

# 2018 TRUE TEMPER CATALOG



撮影協力：平川カントリークラブ(千葉県)

# 2018 TRUE TEMPER CATALOG

トゥルーテンパースポーツインク ジャパン 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-9-4 フェアモントタワーズウエスト4F TEL:03-5846-9553 FAX:03-5822-5199

各シャフトのフィッティングデータは、弊社ホームページからダウンロードしていただけますようお願いいたします。 <http://www.trueemper.co.jp/>



トゥルーテンパー-ジャパン公式フェイスブック  
<https://www.facebook.com/truetemperjapan>

新製品・試打会・ツアー情報、開発秘話、トゥルーテンパーの歴史等々、老舗ゴルフシャフトメーカーならではの情報を配信しています。FBアカウントをお持ちの方は、ぜひご覧ください！



### シャフトの再利用はしないで下さい！

一度抜いたシャフトを再利用すると大変危険ですので、絶対にしないようにお願いします。再利用したシャフトの破損、事故等に関しましては弊社では責任を負い兼ねますのでご注意ください。

クラブの組立てやシャフト交換はゴルフ工房・専門店やクラブメーカーに依頼されることをお勧めします。

シャフト使用上のご注意 ●ゴルフプレー以外には使用しないでください。 ●使用後は水分や汚れを布で拭き取ってください。 ●異音やヒビ・割れなどがある場合には使用しないでください。 ●異常な高温、冷温や多湿の状態下での長時間放置や保管はしないでください。 ●溶剤、油、ワックスなどを塗らないでください。

カタログ掲載写真は印刷等の関係により実際の色と異なる場合がございます。ご了承ください。掲載商品の仕様が事情により予告なく変更する場合がございます。掲載商品はすべてオープン価格です。

TRUE TEMPER

PROJECT X

CONTENTS

**【新製品】** Dynamic Gold 95/105/120 ..... 5・6  
Dynamic Gold ..... 7・8  
Dynamic Gold TOUR ISSUE ..... 7・8  
Dynamic Gold TOUR ISSUE ONYX ..... 7・8  
Dynamic Gold AMT ..... 9・10  
Dynamic Gold AMT TOUR ISSUE ..... 9・10  
**【新製品】** AMT RED/BLACK/TOUR WHITE ..... 11・12  
PROJECT X HZRDUS RED/YELLOW/BLACK ..... 13・14  
PROJECT X LZ STEEL ..... 15・16  
PROJECT X ..... 15・16  
XP95/105/115 ..... 17  
ALLOY BLUE SORA ..... 17  
パター ..... 17  
重量帯/弾道比較マトリックス・カット方法 ..... 18



# 始動

清々しい朝の光  
何処までも広がる晴れ渡る空  
滅多に無いグッドコンディション

仕事で必要だからと始めたゴルフだが  
今ではその魅力にすっかりとりつかれ  
気づけばどっぷりはまっている

そんな僕は・・・  
もう親父の相棒とではなく  
自分に合ったギアで始動する

今日はいつになく最高のラウンドになりそうだ



# 全てのゴルファーが使える、振れる！ 本格派軽量シャフト ニューDGシリーズ

3年以上の歳月を費やして開発したニューDGシリーズは、素材、熱処理、当初独自のシャフトの肉厚を複数個所で変えるVWT（バリアブル・ウォール・テクノロジー）や新たなステップパターンを採用する事で、従来品のダイナミックゴールドと同等のフィーリングとさらなる性能の進化を実現しました。

特に日本先行発売モデルのDG95は、90g台の軽量でありながら従来品DGと相似した剛性カーブにすることで、軽量シャフトにも関わらずDGと同等のねばり感やコントロール性を実現しました。

軽量シャフトの最大の利点である“振りやすさ”と“飛距離”をさらに向上させ、キックポイントをDG95は中元調子、DG105/120は元調子に設定することでコントロール性との両立を実現させました。

## NEW Dynamic Gold 95/105/120 ダイナミックゴールド 95/105/120

適応ヘッドスピード 35~42m/s(R)・40~48m/s(S)・46m/s~(X)



MADE IN USA

商品コード	適用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	カット後 重量(g)	キック ポイント
DG95IS	アイアン	テーパー	S200	38.5-35.0 (978-889)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95	92	中元調子
DG95IR			R300						
DG105IX	アイアン	テーパー	X100	41.0-37.0 (1,041 -940)	.355 (9.00)	.605 (15.37)	105	98	元調子
DG105IS			S200			.600 (15.25)	103	96	
DG105IR			R300				101	94	
DG120IX	アイアン	テーパー	X100	41.0-37.0 (1,041 -940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	120	112	元調子
DG120IS			S200				118	110	
DG120IR			R300				116	108	

※シンナー等の溶剤で印刷面を拭きますと印刷が剥がれることがありますので使用しないでください。また、長年にわたる使用や使用状況によっては印刷が剥がれることがありますのでご了承ください。

# 長年の信頼と実績こそが スチールの頂点といわれるゆえん

スチールシャフトの代名詞とも言われるダイナミックゴールドは  
メジャー優勝者をはじめ、世界のトッププロから絶大な信頼を得ています。  
コントロール性能に優れたシャフトを求めるツアープレイヤーや上級者には必需品です。

## Dynamic Gold ダイナミックゴールド ウッド用のみ在庫あり

適応ヘッドスピード 35~42m/s(R)・40~48m/s(S)・46m/s~(X)

スチールシャフトの代名詞とも言われるダイナミックゴールド。コントロール性能に優れたシャフトを求めるツアープレイヤーや上級者には必需品です。



商品コード	適用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	カット後重量(g)	キック ポイント
DGIXL100	アイアン	テーパ	X100	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	119	元調子
DGISL200/300/400			S200/300/400				129/130/132	118/119/121	
DGIRL300			R300				127	115	
UDGIX100		平行	X100	41.0 (1,041)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	130	—	
UDGIS200/300/400			S200/300/400				127/130/134	—	
UDGIR300			R300				127	—	
UDGWX100	ウッド	平行	X100	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	124	—	元調子
UDGWS300			S300				127	—	
UDGWR300			R300				125	—	

※平行の重量はセッティングにより変動します。

## Dynamic Gold TOUR ISSUE ダイナミックゴールド・ツアーイシュー

適応ヘッドスピード 40~48m/s(S)・46m/s~(X)

数多くの男子ツアープロが使用しているモデルで、シャフトラベルも性能もプロと全く同じ仕様です。番手間重量公差を±0.5gに設定しています。



商品コード	適用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	カット後重量(g)	キック ポイント
DGIXL100TI	アイアン	テーパ	X100	40.5-37.0 (1,029-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	119	元調子
DGISL200TI			S200				129	118	

※本商品にはシルク印刷が施されています。印刷面を保護する目的でクリア加工を施してありますが、長年にわたる使用や使用状況によっては印刷が剥がれることがありますのでご了承ください。また、シンナー等の溶剤で印刷面を拭きますと印刷が剥がれることがありますので使用しないでください。※#5~PWのセット販売。 #3/#4/WEDGEは単品でも販売しております。

## Dynamic Gold TOUR ISSUE ONYX ダイナミックゴールド・ツアーイシュー・オニキス

ウェッジ専用

プロと全く同じツアー仕様のラベルデザインに加えて、ブラックコーティングを施した事で精悍さが一層増したウェッジ専用シャフトです。



商品コード	適用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	カット後重量(g)	キック ポイント
DGIXL100-TI-ONYX-J	ウェッジ専用	テーパ	X100	37.0 (940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	119	元調子
DGISL200-TI-ONYX-J			S200				129	118	

※本商品にはシャフト全体にブラックコーティング、ラベル部分にはシルク印刷が施されています。印刷面を保護する目的でクリア加工を施してありますが、長年にわたる使用や使用状況によっては印刷が剥がれることがありますのでご了承ください。また、シンナー等の溶剤で印刷面を拭きますと印刷が剥がれることがありますので使用しないでください。 ※オニキスはウェッジ専用シャフトです。



# ダイナミックゴールドのフィーリングに アセンディング・マス・テクノロジー技術をプラス

発売以来、スチールシャフトNo.1に君臨するダイナミックゴールドのフィーリングと基本性能はそのままに、新技術の「AMT (アセンディング・マス・テクノロジー)」を取り入れて、重量を番手毎にフローさせました。また、フィーリングが重要なウェッジは、現行のダイナミックゴールドと同重量に設定。番手毎に3gずつ軽量化していますが、全番手で同じフィーリングで打ちやすさのみが向上するよう綿密に設計しています。

## Dynamic Gold AMT ダイナミックゴールド AMT (スタンダードバージョン)

適応ヘッドスピード 35~42m/s(R)・40~48m/s(S)・46m/s~(X)



商品コード	適用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	キック ポイント
DGAMTX100	アイアン	テーパー	X100	41.0-37.0 (1,041 -940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	106 - 130	元調子
DGAMTS400			S400				108-132	
DGAMTS300			S300				106-130	
DGAMTS200			S200				105-129	
DGAMTR300			R300				103-127	

## Dynamic Gold AMT TOUR ISSUE ダイナミックゴールド AMT ツアーイシュー

適応ヘッドスピード 40~48m/s(S)・46m/s~(X)

在庫限り



商品コード	適用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	キック ポイント
DGAMTX100-TI	アイアン	テーパー	X100	41.0-37.0 (1,041 -940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	106 - 130	元調子
DGAMTS200-TI			S200				105 - 129	

※ツアーイシューにはシルク印刷が施されています。印刷面を保護する目的でクリア加工を施してありますが、長年にわたる使用や使用状況によっては印刷が剥がれることがありますのでご了承ください。また、シンナー等の溶剤で印刷面を拭きますと印刷が剥がれることがありますので使用しないでください。特殊加工を施しているため、セット間、番手間で色味に個体差があります。

# Dynamic Gold

AMT

# セット全体を通した最適なウエイト設計により 優れたコントロール性能と力強い弾道を生み出す

セット全体を通して3グラム単位で徐々に重くなるよう設計した「アセンディング・マス・テクノロジー」で、ロングからショートまで、番手に左右されないスイングが可能です。

軽量モデルのレッドは、4〜7番アイアンの重量を同じにして一定のスーパーライトウェイトを維持。

軽量らしからぬパワーと狙った所に落とす高い精度の両立が可能。

そして、ミッドウェイトのスコアリングクラブから優れたコントロール精度が得られるブラック。

スイング重量がダイナミックゴールドのバランスポイントと一致するように調整したツアーホワイト。

AMTは全ゴルファーに対応する三種類を用意しています。(2018年4月発売予定)



**NEW** AMT RED/BLACK/TOUR WHITE AMT レッド/ブラック/ツアーホワイト **2018年4月発売予定**

適応ヘッドスピード 35~42m/s(R)・40~48m/s(S)・46m/s~(X)

MADE IN USA

種類	商品コード	適用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前重量(g)	キック ポイント
レッド	PAMTS	アイアン	テーパー	S200	39.5-36.5 (1,004-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95 (#4-7) 98-107 (#8,9,PW,W)	先中調子
	PAMTR			R300				94 (#4-7) 97-106 (#8,9,PW,W)	
ブラック	AMTS	アイアン	テーパー	S200	39.5-36.5 (1,004-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	95-116 (#4-9,PW,W)	中調子
	AMTR			R300				94-115 (#4-9,PW,W)	
ツアー ホワイト	WAMTX	アイアン	テーパー	X100	41.0-37.0 (1,041-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	106-130 (#2-9,PW)	元調子
	WAMTS			S200				105-129 (#2-9,PW)	
	WAMTR			R300				103-127 (#2-9,PW)	

※AMTレッドの4〜7番アイアンのみ重量は同じに設定しています。  
※シンナー等の溶剤で印刷面を拭きますと印刷が剥がれることがありますので使用しないでください。また、長年にわたる使用や使用状況によっては印刷が剥がれることがありますのでご了承ください。

# コントロール性を維持しながら 非常識な打ち出し初速と飛距離を叩き出す

多くのツアープロも使用しているハザーダスは、いくつもの勝利をもたらしたように  
アグレッシブゴルファーに非常識な打ち出し初速と驚異的な飛距離を提供します。

GRAPHITE Shaft Matrix グラファイトシャフト・マトリックス / 重量帯・弾道比較			
高弾道	HZRDS RED 65	HZRDS RED 75	
高飛距離	HZRDS YELLOW 65	HZRDS YELLOW 75	
高スピン	HZRDS BLACK 65	HZRDS BLACK 75	HZRDS BLACK HYBRID85
	60g台	70g台	80g台
	LIGHTWEIGHT		

## PROJECT X HZRDS YELLOW 75/65 プロジェクトX ハザーダス・イエロー 75/65

適応ヘッドスピード 40~47m/s(5.5)・44~52m/s(6.0)・48m/s~(6.5)

一般ゴルファー用に最適に調整したカウンターバランスバージョンがこのモデルです。  
長尺やヘッドが重いクラブにも対応可能です。打ち出し初速の向上が見込めます。

MADE IN USA

商品コード	商品種類	適用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
UHZRDSYLW733W65-46-YL-HC	HZRDS YELLOW 75	ウッド (FW兼用)	パラレル	6.5(X)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.615 (15.63)	76	2.9	元調子
UHZRDSYLW733W60-46-YL-HC				6.0(S+)						
UHZRDSYLW733W55-46-YL-HC				5.5(S)						
UHZRDSYLW633W65-46-YL-HC	HZRDS YELLOW 65	ウッド (FW兼用)	パラレル	6.5(X)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.610 (15.50)	63	3.3	元調子
UHZRDSYLW633W60-46-YL-HC				6.0(S+)						
UHZRDSYLW633W55-46-YL-HC				5.5(S)						

## PROJECT X HZRDS BLACK 75/65 / HYBRID 85 プロジェクトX ハザーダス・ブラック 75/65 / ハイブリッド 85

適応ヘッドスピード 40~47m/s(5.5)・44~52m/s(6.0)・48m/s~(6.5)

ハードヒッター向け製品で、コントロール性を維持しながら飛距離性能を發揮します。  
ティップ部分とバット部分を硬めに設計して低スピニングを実現しました。

MADE IN USA

商品コード	商品種類	適用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
UHZRDSBL733W65-46-HC	HZRDS BLACK 75	ウッド (FW兼用)	パラレル	6.5(X)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	75	2.9	元調子
UHZRDSBL733W60-46-HC				6.0(S+)						
UHZRDSBL733W55-46-HC				5.5(S)						
UHZRDSBL633W65-46-HC	HZRDS BLACK 65	ウッド (FW兼用)	パラレル	6.5(X)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.600 (15.25)	62	3.2	元調子
UHZRDSBL633W60-46-HC				6.0(S+)						
UHZRDSBL633W55-46-HC				5.5(S)						
UHZRDSBL85HY65-42-HC	HZRDS BLACK HYBRID 85	ユーティリティー用	パラレル	6.5(X)	42.0 (1,067)	.370 (9.40)	.600 (15.25)	85	2.5	元調子
UHZRDSBL85HY60-42-HC				6.0(S+)						
UHZRDSBL85HY55-42-HC				5.5(S)						

## PROJECT X HZRDS RED 75/65 プロジェクトX ハザーダス・レッド 75/65

適応ヘッドスピード 40~47m/s(5.5)・44~52m/s(6.0)・48m/s~(6.5)

ハザーダス・ブラックの安定感にプラス、ティップ部分を若干ソフトにすることで、  
飛距離性能とコントロール性を維持しながら力強い中弾道を実現しました。

MADE IN USA

商品コード	商品種類	適用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	トルク	キック ポイント
UHZRDSRD733W65-46-RD-HC	HZRDS RED 75	ウッド (FW兼用)	パラレル	6.5(X)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.610 (15.50)	75	2.9	中調子
UHZRDSRD733W60-46-RD-HC				6.0(S+)						
UHZRDSRD733W55-46-RD-HC				5.5(S)						
UHZRDSRD633W65-46-RD-HC	HZRDS RED 65	ウッド (FW兼用)	パラレル	6.5(X)	46.0 (1,168)	.335 (8.50)	.610 (15.50)	66	3.2	中調子
UHZRDSRD633W60-46-RD-HC				6.0(S+)						
UHZRDSRD633W55-46-RD-HC				5.5(S)						

# トッププロ達に勝利をもたらし 世界中のツアーを席巻するプロジェクトX

PGAツアーやヨーロッパツアーでの使用率が高いプロジェクトXシリーズは、その確かな設計性能によってツアープロに勝利をもたらし続けています。

ローディングゾーン

## “Loading Zone”でエネルギー伝導率の最大化・最適化を達成

TWT技術にてティップとバット部分の強度を上げ、シャフト中間部分の“Loading Zone”でエネルギー伝導率の最大化・最適化を達成。(当社製品従来比)フレックス毎に最適なテーパ率でシャフトの硬度を調節した上、フレックス毎に重量設定を大きく変えており、ツアープレーヤーからアマチュアゴルファーまで幅広く対応しています。

### PROJECT X LZ STEEL プロジェクトX LZ スチール

適応ヘッドスピード 40~47m/s(R+)・43~50m/s(S)・46~52m/s(S+)・48~54m/s(X)



MADE IN USA

商品コード	適用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	カット後 重量(g)	キック ポイント
PXLZ65	アイアン	テーパー	6.5(X)	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	125	118	中元調子
PXLZ60			6.0(S+)				120	113	
PXLZ55			5.5(S)				115	108	
PXLZ50			5.0(R+)				110	103	

## トッププロから絶大な支持を得ているフラッグシップシャフト

各番手ごとにより多くのエネルギーをボールに伝えるために最適なテーパ率を計算しているため各番手ごとにテーパ率を変えています。コントロール性能重視の「元調子」で重量もあるため、プロ、トップアマチュア、ハードヒッター向けのシャフトです。

### PROJECT X プロジェクトX

適応ヘッドスピード 40~47m/s(R+)・43~50m/s(S)・46~52m/s(S+)・48~54m/s(X)・50m/s~(X+)



MADE IN USA

商品コード	適用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	カット後 重量(g)	キック ポイント
6888TT	アイアン	テーパー	7.0(X+)	41.5-37.0 (1,054-940)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	130	119	元調子
6878TT			6.5(X)				125	115	
6860TT			6.0(S+)				121	112	
6868TT			5.5(S)				118	107	
6850TT			5.0(R+)				113	105	

ライフリング構造：内部のライフリング構造によりシャフトの振動が吸収され、体への負担を軽減します。ステップレス：段差がないタイプのシャフトです。重量管理：各番手ごとに公差の範囲内で重量をコントロールしているシャフトです。

# インパクトの爆発的パワーで飛距離を叩き出す オーバーディスタンス系アイアンシャフト

最適な重量とキックポイントを膨大なプレーヤープロフィールから算出し、今までの弊社製品にはなかった“別次元の打ちやすさ”を創造します。さらには“explosive power (爆発的な力)”という意味を持つネーミングが示す通り、インパクトの瞬間に解放される爆発的なパワーで、多くのゴルファーが想い描いていた飛距離の実現を可能にします。



## XP95/105/115

XP105/115は在庫限り

適応ヘッドスピード 全共通：35~42m/s(R)・40~48m/s(S)

商品名	商品コード	適用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	カット後 重量(g)	キック ポイント
XP95	XP95IS	アイアン	テーパー	S200	40.0-36.5 (1,016-927)	.355 (9.00)	.605 (15.37)	102	95	先中調子
	R300			100				92		
XP105	XP105IS			S200	40.5-36.5 (1,029-927)		.600 (15.25)	108	100	先中調子
	XP105IR			R300				106	98	
XP115	XP115IS			S200	40.5-36.5 (1,029-927)		.600 (15.25)	117	108	中調子
	XP115IR			R300				114	105	

# 高強度合金スチールシャフトで SORAから狙え!

XPシリーズの最軽量モデルより10g軽量化、革新的な高強度合金で他に類を見ない強度とフレキシビリティで中折れ感も解消し、抜群のフィーリングと安定性を実現。プレミアム感のあるカラーリングは、見た目の重量感を軽減します。



## ALLOY BLUE SORA

アロイブルー・空 在庫限り

適応ヘッドスピード 35~42m/s(R)・40~48m/s(S)

商品コード	適用	ティップ	フレックス	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	カット後 重量(g)	キック ポイント
ALLOYBLUEIS	アイアン	テーパー	S200	39.0-35.5 (991-901)	.355 (9.00)	.600 (15.25)	94	89	先中調子
ALLOYBLUEIR			R300				90	85	

\*ロゴ部分は特殊印刷を施しています。長年にわたる使用や使用状況によって塗装が剥がれる事があります事をご承知ください。  
また、シンナー等の溶剤で印刷面を拭きますと塗装が剥がれることがありますので使用しないでください。

# パッティングの感性をより高めてくれるモデル群

さまざまパリエーションで、貴方のフィーリングに  
ベストマッチするモデル群を取り揃えています。




## PUTTERS パター

タイプ	商品コード	ティップ	シャフト長 インチ(ミリ)	ティップ径 インチ(ミリ)	バット径 インチ(ミリ)	カット前 重量(g)	ティップパラレル長 インチ(ミリ)	バットパラレル長 インチ(ミリ)	ティップ形状
スタンダード	USTP-38	パラレル	38.0(965)	.370(9.40)	.600(15.25)	122	10.0(254)	10.5(267)	ストレート
	STP-38	テーパー		.355(9.00)			—		
	BDSTPF-37	フレア	37.0(940)	.382(9.70)	.580(14.73)	124	—	11.25(286)	フレア

\*BDSTPF-37のティップ径は内径です。それ以外のシャフトのティップ径は全て外径となります。 \*パラレルの重量はセッティングにより変動します。 \*全てステップ無しのデザインです。

当カタログに記載している重量やカット方法等は一般的な標準値を記載しているもので保証・強制するものではありません。あくまでも参考材料としてご覧ください。  
各シャフトのフィッティングデータに関しては、弊社ホームページからダウンロードしていただけますようお願いいたします。 <http://www.truetemper.co.jp/>

# Steel Shaft Matrix スチールシャフト・マトリックス/重量帯・弾道比較

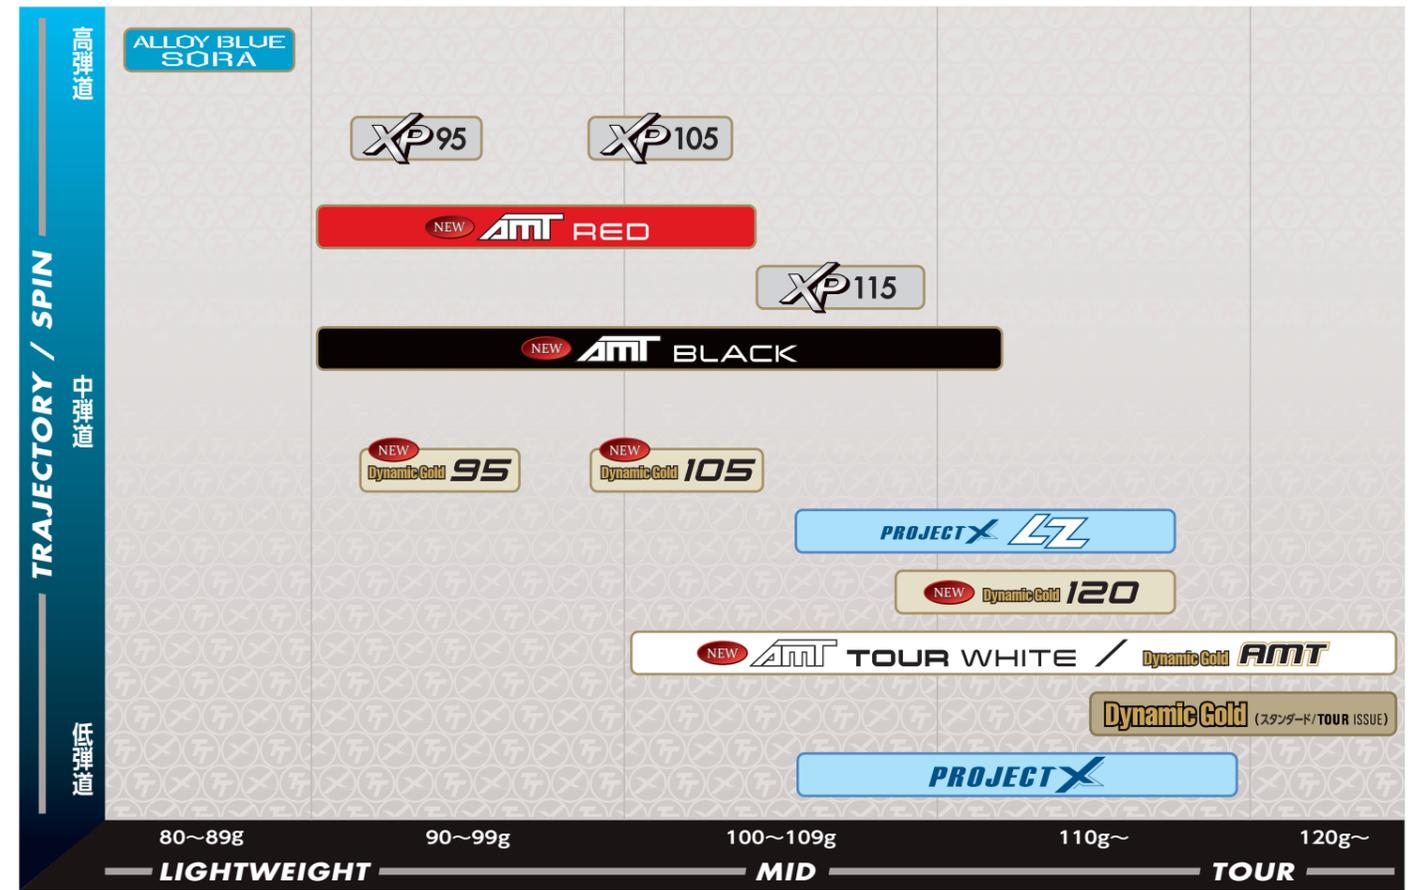

## 標準的なカット方法/スチールシャフト

■ テーパー全製品 (トゥルーテンパー&プロジェクトX スチール全型番・全フレックス)

番手	ボア別/ティップ側カット(インチ)	バット側カット(インチ)
	全ボア共通	全ボア共通
全番手	ノーカット	全番手/最終長さに調整カット

■ ダイナミックゴールド/ウッド (全型番・全フレックス)

番手	ボア別/ティップ側カット(インチ)			バット側カット(インチ)
	スルーボア	ブラインドボア	スタンダードボア	
				全ボア共通
#1	ノーカット	0.50	1.25	全番手/ 最終長さに調整カット
#3	0.50	1.00	1.75	
#4	0.75	1.25	2.00	
#5~	1.00	1.50	2.25	

\*ブラインドボアとは、ホーゼル長が30mm以上のもので、スルーボアでないヘッドを指します。

■ ダイナミックゴールド：パラレル (全型番・全フレックス)

番手	ボア別/ティップ側カット(インチ)	バット側カット(インチ)
	全ボア共通	全ボア共通
#1	ノーカット	全番手/ 最終長さに調整カット
#2	0.5	
#3	1.0	
#4	1.5	
#5	2.0	
#6	2.5	
#7	3.0	
#8	3.5	
#9	4.0	
ウェッジ	4.5	

## 標準的なカット方法/グラフィイトシャフト

■ プロジェクトX ハザードス 全製品 (全型番・全フレックス)

番手	ボア別/ティップ側カット(インチ)	バット側カット(インチ)
	全ボア共通	全ボア共通
#1	ノーカット	全番手/ 最終長さに調整カット
#3	0.50	
#4	0.75	
#5~	1.00	

■ プロジェクトX ハザードス：ユーティリティ専用 (全型番・全フレックス)

番手	ボア別/ティップ側カット(インチ)	バット側カット(インチ)
	全ボア共通	全ボア共通
18度	0.50	全番手/ 最終長さに調整カット
21度	1.00	
24度	1.50	

\*ティップ径の太さにご注意ください。